

KIT SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SET C40/3301/HR




COMPOSIZIONE SET C40/3301/HR

CODICE	DESCRIZIONE	QTA
KIT C40/1000	Kit C40 completo di centrale di comando con radio integrata, motore e accessori per serie C40 con 2 telecomandi E80/TX52R/2	1
COMPOSIZIONE KIT C40/1000		
E80/TX52R/2	Radiocomando a codice fisso 433,92 MHz 2 canali con funzione di copia.	2
C40/G3300M/HR	Guida in acciaio carbonio presso piegata con aggancio motore a bordo, lunghezza 3300 mm con cinghia rinforzata a 6 fili (composta da 2pz da 1650 mm ciascuna).	1

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO


Alimentazione di linea	220V AC $\pm 10\%$ 50~60 Hz
Alimentazione motore	24V DC
Potenza nominale	200W
Frequenza di utilizzo	70%
Spinta	1000N
Temperatura di esercizio	-20+50°C
Grado di protezione	IP40
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	20 cm/s
Finecorsa	Fermo meccanico in apertura
Centrale di comando installata a bordo	SI
Encoder	Analogico con effetto di hall
Apertura massima	fino a 2,6m
Lunghezza guida	3,3m
Peso prodotto imballato (Kg)	13

DIMENSIONI

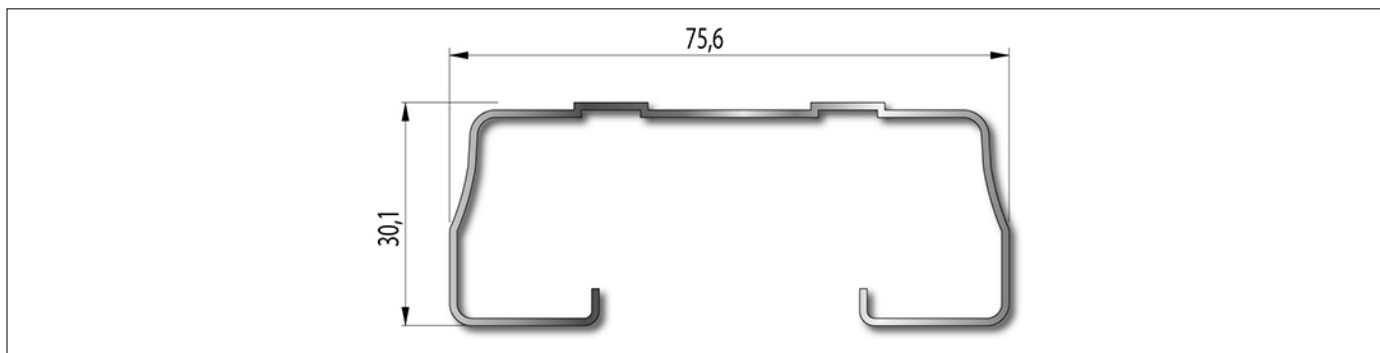

SEZIONE GUIDA

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

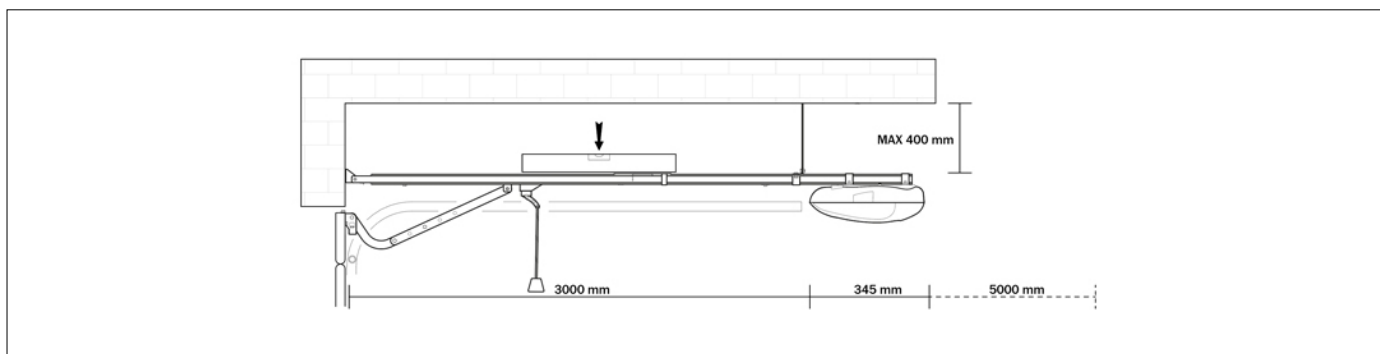


PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE STANDARD


PRODOTTI ACCESSORI



RL654
Kit per sblocco dall'esterno con
maniglia esistente.



RL655
Kit per sblocco dall'esterno
completo di maniglia.



LT314
Coppia di staffe di fissaggio
opzionale.